

## Plus besoin de faire de compromis entre protection chimique et protection contre les coupures : profitez des deux !


- Film barrière nitrile assurant une protection renforcée contre bon nombre des produits chimiques fréquemment utilisés
- Technologie INTERCEPT™ Cut Resistance Technology conférant protection ISO C contre les coupures
- ANSELL GRIP™ Technology facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, d'où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accru

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industries pétrolière et gazière
- Transformation des aliments
- Métallurgie
- Services médicaux d'urgence

### Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Élimination de verre brisé
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Assemblage et montage de composants
- Mélange ou chargement de produits chimiques
- Nettoyage de sites et de machines
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage



### Principales propriétés

- INTERCEPT™ Cut Resistant Technology protégeant l'utilisateur contre les lacérations
- Ajustement optimisé reposant sur un support anticoupeure recouvert d'une membrane nitrile conférant une meilleure dextérité et une plus grande sensibilité tactile par rapport au double gantage
- Excellente préhension en milieu sec et humide, pour une dextérité accrue et une fatigue des mains réduite
- Support anticoupeure haute visibilité avertissant le travailleur en cas de coupure du gant, l'informant que la protection chimique est compromise
- Manchette pouvant être retournée de manière à former une gouttière et empêcher les substances chimiques de couler sur le bras
- Certification Oeko-Tex® Standard 100
- Conformité aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments

### Technologies



**ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology




### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance

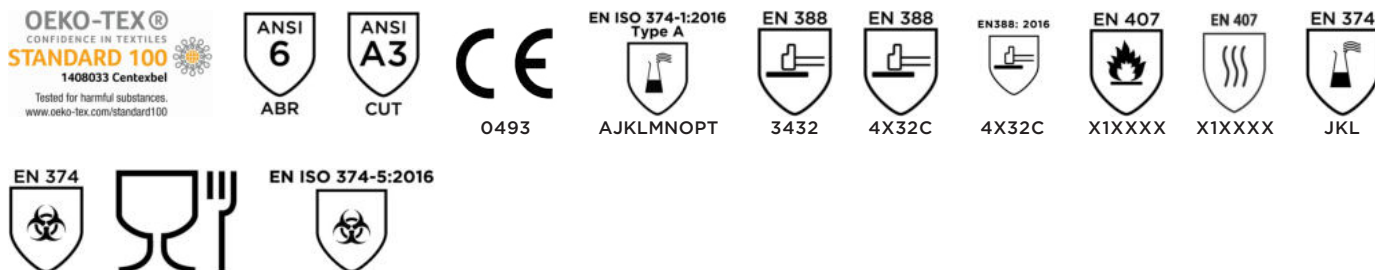

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 58-735	Ansell INTERCEPT™ Technology, Nitrile, ANSELL GRIP™	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	350 mm / 13.8 inches	Vert	• 6 paires / sac; 12 sacs / cas

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T : 1 800 363-8340  
F : 1 888 267-3551

